

RoadSpark slim

руководство по установке

RoadSpark™
ИНТЕЛЛИГЕНТНОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



elnitor 


Основные положения

Этот светодиодный светильник предназначен для освещения проезжей части, парковок, пешеходных и велодорожек. Светильник оснащён системой управления по радиоканалу. В комплект поставки входит светильник (1 шт.), данное руководство (1 шт.).

Установка

ВНИМАНИЕ: светильник должен устанавливаться только квалифицированными специалистами! При установке следует использовать перчатки!

1. Завести кабель от светильника по внутренней части консоли внутрь столба.
2. Отпустить 2 болта (a, b) надеть кронштейн на консоль до упора, затянуть 2 болта, затянуть контргайки.
3. При необходимости поменять угол наклона светильника, отпустить 2 болта (c, d), отпустить 2 боковых болта (e, f), установить приспособление RSL для установки угла наклона на светильник, выставить на приспособлении RSL нужное значение угла, повернуть светильник до совпадения уровней (g, h), и затянуть 2 болта (c, d), затем затянуть 2 боковых болта (e, f).
4. За коммутационным люке внизу столба (мачты) подключить к кабелю от светильника, кабель от блока питания (i), через клеммы (j, k), соблюдая полярность по цвету кабеля в соответствии с обозначениями на блоке питания (i).

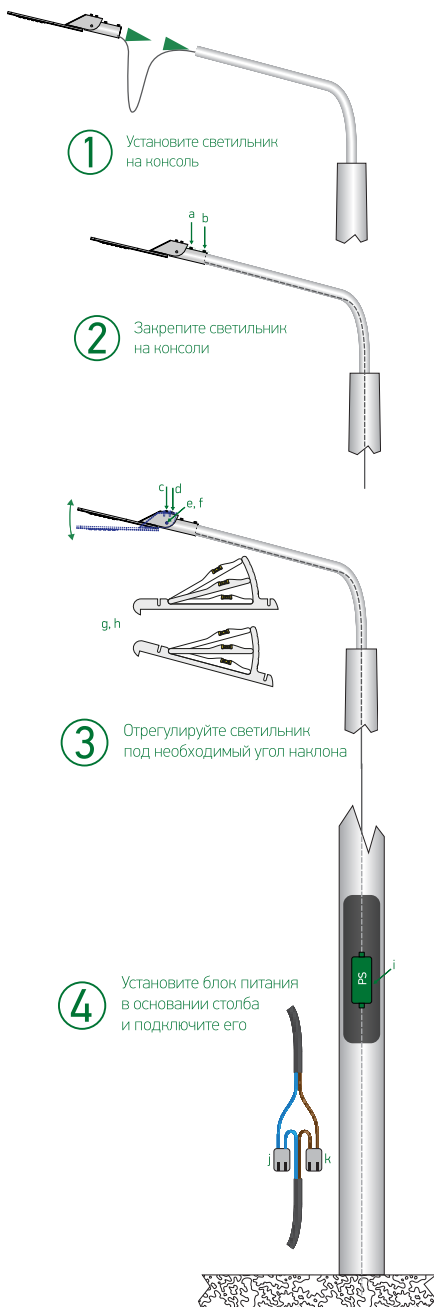

5. Подключить входящий кабель блока питания к автомату в столбе (мачте).
6. Опустить блок питания в коммутационный лючок на дно столба (мачты)



5 Варианты установки

Настройка

The standard mode of operation is as follows: switch on-off from night-sensor, with automatic dimming to 50% intensity from 01:00 until 05:00. Settings may be changed based on clients timely request. In case settings need to be changed after installation, this can be done by using RoadSpark MCU programming unit.

Возможные неисправности

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ
Светильник не включается в тестовом режиме	Отсутствует напряжение питания	Проверить качество подключения к питающей линии
Светильник не включается в тёмное время суток	Ошибка в настройке астрономических часов	Check connection to electrical power supply
	Incorrect grouping programming	Check and correct clock settings
	Отсутствие подключения к радиоканалу	Change luminaire group accordingly
	there is no electricity in the circuit	Проверьте расстояние до следующего работающего светильника
Светильник не переходит в ЕКО-режим глубокой ночью	Не установлено время перехода в режим диммирования	Введите параметры времени начала диммирования

Предупреждение

Категорически запрещено:

- использовать блоки питания с параметрами, отличными от параметров оригинального блока, входящего в комплект поставки;
- осуществлять сервисное обслуживание светильника неквалифицированным персоналом;
- блокировать фотодатчик;
- использовать несоответствующие кронштейны крепления к столбу, либо кронштейны от других светильников;
- подключать светильник к линии, находящейся под напряжением. Светильник должен подключаться к обесточенной линии, питающее напряжение подаётся только после завершения подключения.

Обслуживание светильника

Внутренние части светильника долговечны и не требуют обслуживания. При необходимости, наружную поверхность светильника можно протереть или промыть дистанционно.

Гарантия

Стандартная гарантия - 5 лет;

Гарантия не распространяется в случаях наличия механических повреждений - царапин, выбоин и т. п.

Имеется возможность получения расширенной гарантии, основанной на дополнительной договорённости с заказчиком.

ВАЖНО: Сервисное обслуживание светильника должно производиться сертифицированным персоналом.